



Εργ. Πλαστικής Β'ορ.: 4.780 χιλιοστά
Αίθ. Αρχιτ/κης Σύνθεσης 1, α'όρ.: 4.200
Αίθ. Αρχιτ/κης Σύνθεσης 2, α'όρ.: 4.110
Αίθ. Αρχιτ/κης Σύνθεσης 3, α'όρ.: 3.570
Αίθ. Γενικών Σχεδ/κων Μαθημ., α'όρ.: 3.670

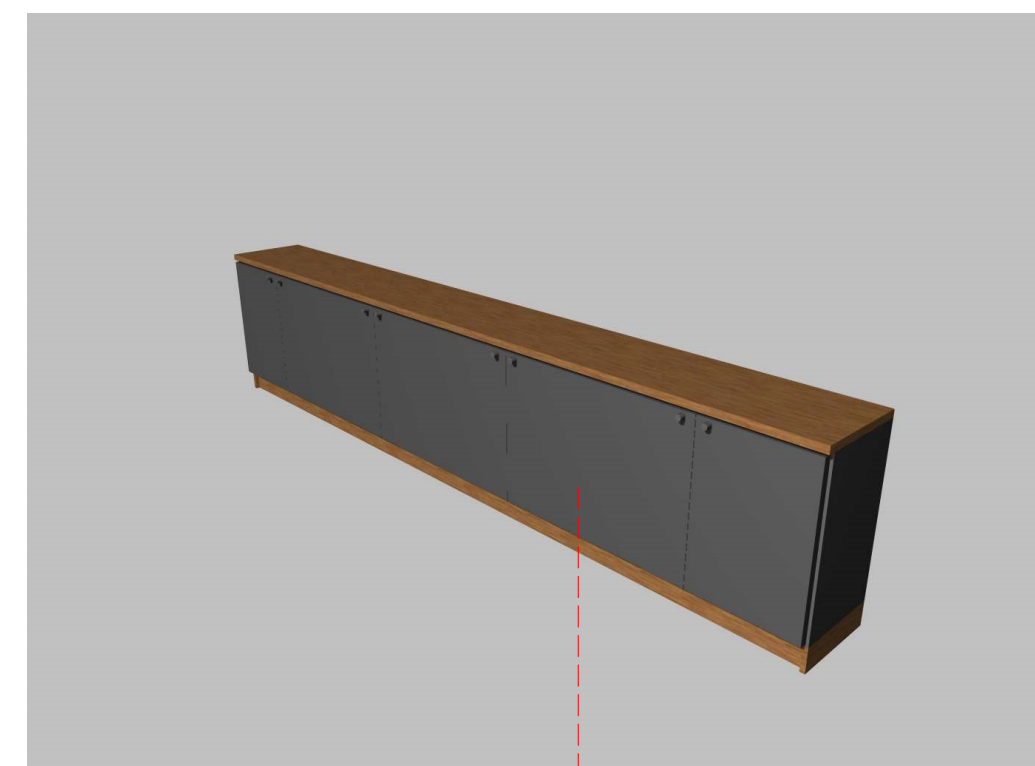

Προοπτική απεικόνιση

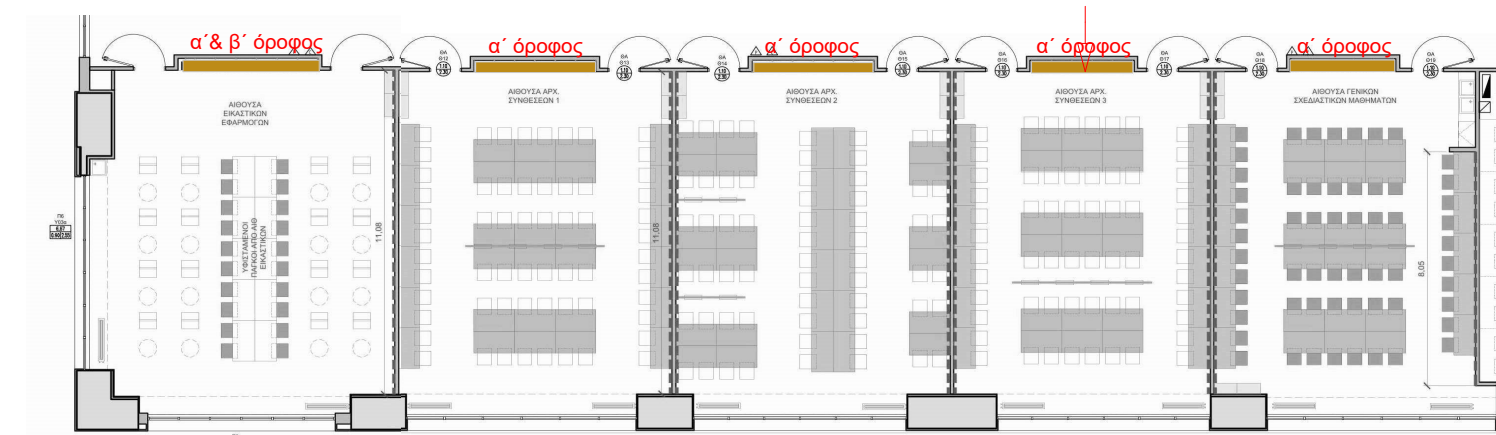

Κάτοψη χώρου



Προοπτική εγκάρσια τομή



Προοπτική κατά μήκος τομή

### ΑΡΘΡΟ: Α.3.2 ΕΡΜΑΡΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΧΑΜΗΛΑ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ (ΠΑΓΚΟ) ΚΟΝΤΡΑ ΠΛΑΚΕ

Ερμαρια με συνθέσεις δίφυλλων και μονόφυλων, με ρυθμιζόμενα πόδια και μπάζα έως 10εκ. βάθους 42-45εκ. και ύψος 83-86εκ. ή πλησίον. Με εσωτερικά κουτιά από έγχρωμη μελαμίνη κατόπιν επιλογής (ενδεικτικά Eltop, InterBasic/ D143/ ματ), πάχους τουλάχιστον 16χιλ. και δύο (2) ράφια τουλάχιστον 18χιλ. με δυνατότητα τοποθέτησης σε διαφορετικά ύψη. Κάλυψη με καπάκι από κόντρα πλακέ σημύδας πάχους τουλάχιστον 25χιλ.με άχρωμο βερνίκι προστασίας και φινιρισμένα τελειώματα, όμοια και η μπάζα. Ανοιγόμενα πορτάκια πλάτους 35-45εκ. ή πλησίον, με τελική επιφάνεια έγχρωμης μελαμίνης κατόπιν επιλογή. Τα πορτάκια θα φέρουν ρυθμιζόμενους μεντεσέδες με φρένο και μεταλλικά πόμολα επιλογής της υπηρεσίας κατόπιν δειγματισμού. Όλες οι επιφάνειες θα είναι φινιρισμένες με περιμετρική ταινία στο χρώμα της επιφάνειας και θα είναι επιμελώς φροντισμένες. Τα ερμαρία θα φέρουν κεντρική κλειδαριά (master key) μόνο ή μαζί με κλειδαριά συνδυασμού. Με καταφραγή ίδιας τελικής επιφάνειας με τα ερμαρία για την τοποθέτηση της σύνθεσης στις κόγχες των τοίχων στις αίθουσες, κατόπιν επί τόπου μέτρησης.

κ.λ. 1:25